# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R 65625①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| | 適応車種 | 商品NO. |
|---|---|---|
| フェンダーレスＫＩＴ | マジェスティ('07～)<4D9> | 65625 |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 | 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 |
| 法令違反 | 条件次第では法令違反となることを告げるものです。 | その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |

### ⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 作業中、車体が倒れないよう充分注意し、作業を行なってください。

2014/04/08

## ⚠注意

- 極度にローダウンされた車輌に取り付けると、ボトム時に周辺パーツと接触する可能性があります。
- 製造上、製品の端面が鋭くなっております。ケガをする恐れがありますので取扱いには十分ご注意ください。また、作業や洗車を行う際は必ず作業用手袋等を装着したうえで作業を行ってください。

実施

- この商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。

法令違反

- リフレクターは必ず取り付けてください。リフレクターを使用しないと、保安基準に合致しません。

その他

- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。あらかじめ御了承ください。
- この商品を取り付けるとタイヤによる水やほこりの巻き上げが大きくなり、収納ＢＯＸの裏等によごれが生じ易くなります。

## 本商品の特徴

- 純正の大きなリヤフェンダーを取り外し、スッキリしたリヤビューを演出。
- アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、軽量化と強度を確保。
- 大きな純正リフレクターから、スリムリフレクターになり違和感のないリヤ周りになります。

## 商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ベースプレートアッシィ | | 1 | ③ | スリムリフレクター | | 1 |
| ② | リフレクターステー | | 1 | ④ | 防振フェルト | | 1 |

## 取付方法

1. 左右のタッピングスクリュー2 本を外し、リヤカバーを爪の向きに注意しながら、後方に引いて、取り外します。
2. 左右のタッピングスクリュー2 本と右側のプッシュリベット 1 本、純正ボルト 2 本を外し、リヤフェンダーを取り外します。

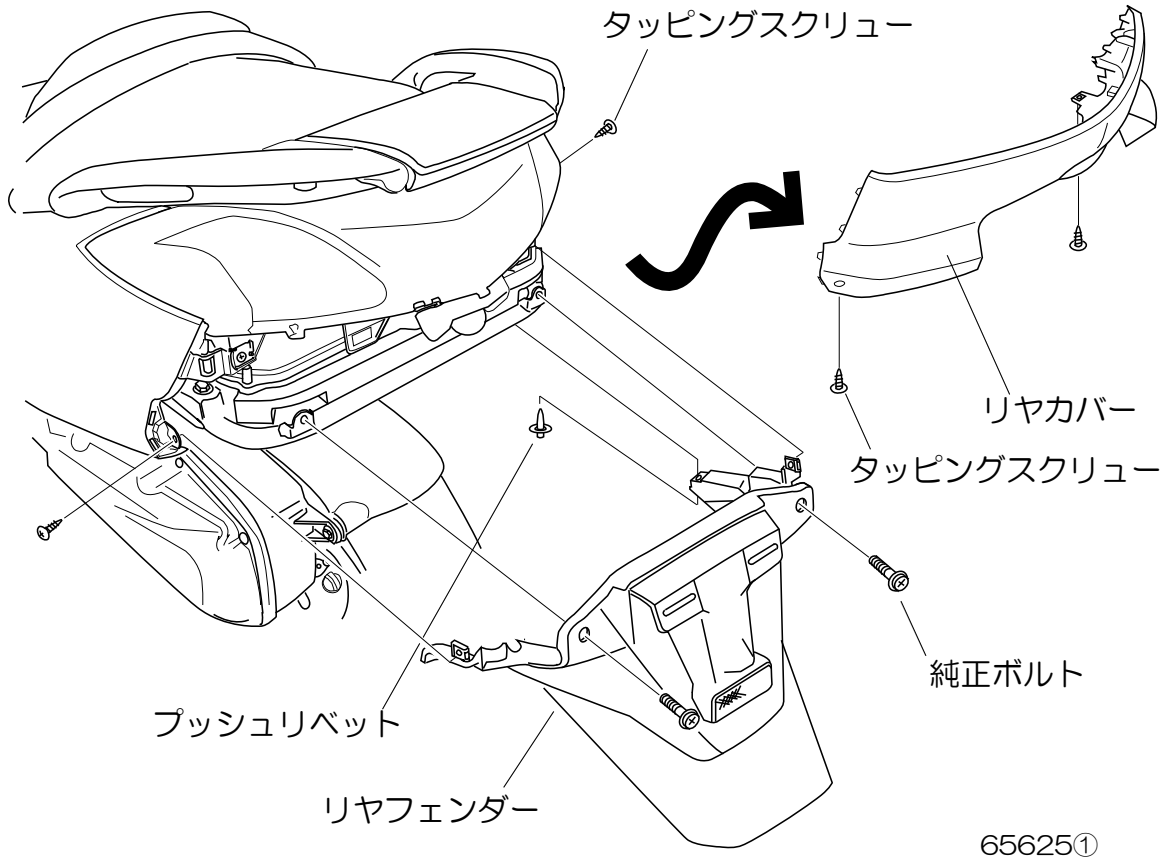


65625①

### ■ プッシュリベットの使用方法 ■

**プッシュリベットを取り外す場合**

①部のピンを押し込み、
クリップ自身を抜き取ります。




**プッシュリベットを取り付ける場合**

②部のピンを反対から押し込み、
ピンを本体から飛び出させてから
穴に本体を差し込みます。




ピンを押し込んでロックします。



3. フレームに①ベースプレートアッシィを純正ボルト２本で取り付けます。
4. ②リフレクターステーに③スリムリフレクターを取付します。
5. ④防振フェルトを②リフレクターステーに貼り付けます。
6. ナンバープレートと②リフレクターステー、①ベースプレートアッシィを共締めし、装着します。
7. 外したリヤカバーを取り付けし、作業は完了です。最後に取り付けを確認し、ボルトの増し緩め等を行なってください。

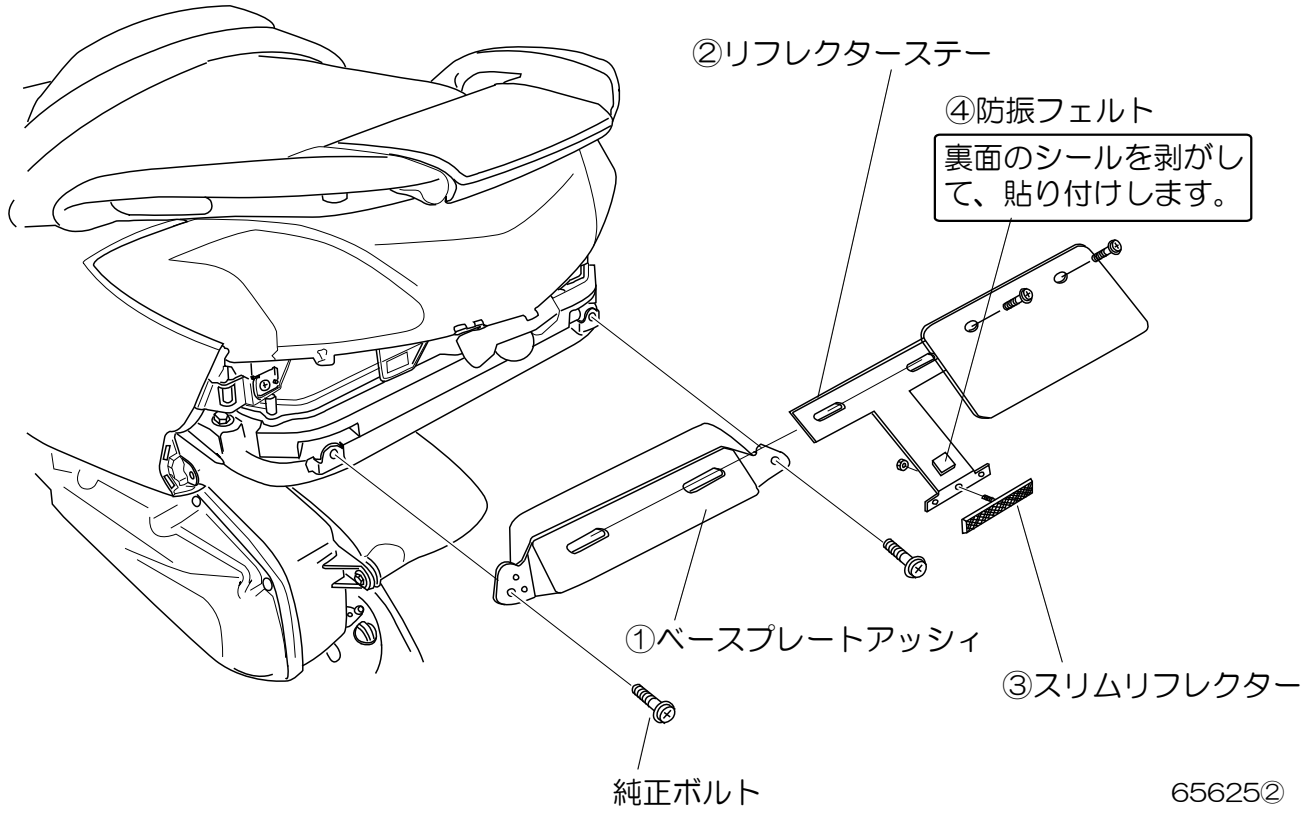


65625②

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで